

适用于小型紧固件的标准扭力螺丝刀。



LTD120CN[全长130mm]




LTD60CN[全长110mm]



难以翻滚的四方形形状（LTD15CN~LTD500CN）



处于装配了标准附件的辅助紧固工具的状态(LTD2000CN)

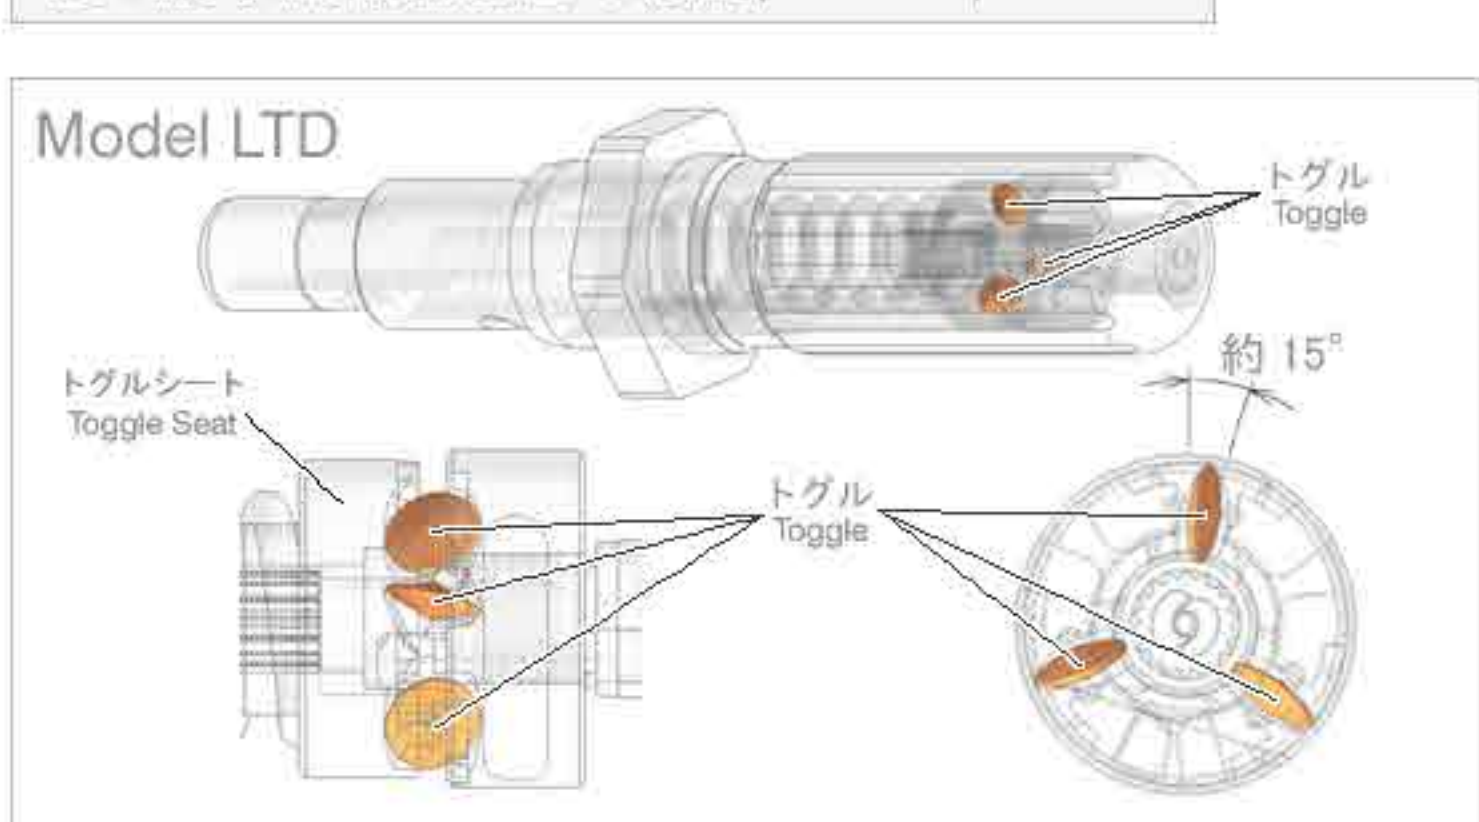

东日独创的“肘节装置”——LTD的扭矩控制装置。

※ 图片所示刀头为附件。

适用范围

- 适用于从批量生产到维修作业的各种小型紧固件的紧固操作。

特点

- 除为非空转可调式之外，与RTD型号拥有相同特性。
- 采用肘节式离合器扭矩检测装置，可提高耐久性。
- 达到设定扭矩时，会发出“咔嗒”的声音信号表示紧固完成。
- 可使用刻度轻松调整扭矩。
- 通过锁定结构，使用中刻度不会移动。（LTD15CN~500CN）
- 六角形锁定器可防止滚动，且锁定器可更换。
- 如有需要，可提供逆时针紧固型。敬请咨询。
- LS（限位开关）型螺丝刀（如有需要可提供），可用于防错（Pokayoke）系统。敬请咨询。
- 适用于国际范围，包括欧盟地区。校准程序符合ISO6789 II 型D类标准。

规格

[kgf·cm]		刻度		0.01		0.02		0.05		0.1		0.2		0.5				
美制型号		LTD20Z	LTD1.3I	LTD40Z	LTD2.6I	LTD80Z	LTD5I	LTD150Z	LTD10I	LTD22I	LTD40I	LTD90I	LTD180I					
扭矩范围 [ozf-in/lbf-in]	最小~最大	ozf-in 6~20	lbf-in 0.2~1.3	ozf-in 15~40	lbf-in 0.4~2.6	ozf-in 20~80	lbf-in 1~5	ozf-in 30~150	lbf-in 2~10	ozf-in 6~22	10~40	20~90	30~180					
	刻度	ozf-in 0.2	lbf-in 0.01	ozf-in 0.5	lbf-in 0.02	ozf-in 1	lbf-in 0.05	ozf-in 2	lbf-in 0.1	lbf-in 0.2	0.5							
适用螺钉		小螺钉	(M1.8)		M2 (M2.2)		M2.5, M3		(M3.5)		M4 (M4.5)		M5, M6		(M7)	M8		
		自攻螺钉	(M1.4) M1.6		(M1.8) M2		(M2.2) M2.5		M3 (M3.5)		M4		(M4.5)		M6		(M7)	
尺寸 [mm]		全长	L'	100				110		130		150		155		185	255	
		手柄	D1	16				20		24		30.5		33		43		48
		本体	D2	10.7				14.8		18		23		26		32		35
			D3	11										12		25		
			L1	18				24								25		35
			L2	76.5~84.3				81.1~90.1		105~115		122.8~132.8		129~141		151~163		209.5~236
		锁定器	d	23.5				29		33		41		45				
W	21.5				26.5		30		37.5		41							
重量 [kg]		0.05				0.08		0.13		0.22		0.33		0.58		1.15		

注意

LTD500CN、1000CN可安装辅助紧固工具（需另购）。LTD2000CN是专用刀头。

注意

LTD500CN、1000CN可安装辅助紧固工具（需另购）。LTD2000CN是专用刀头。

标准附件

- 仅LTD120CN、260CN附带树脂手柄。
- 仅LTD260CN~2000CN附带预置式钩形扳手。
- LTD2000CN附带辅助紧固工具。

尺寸




◆订购方法

◆订购时请注意

请注明[东日][型号]。
[例]日 LTD120CN

可使用市售的标准刀头。
(6.35HEX)
如有需要，可提供逆时针紧固型。

替代产品

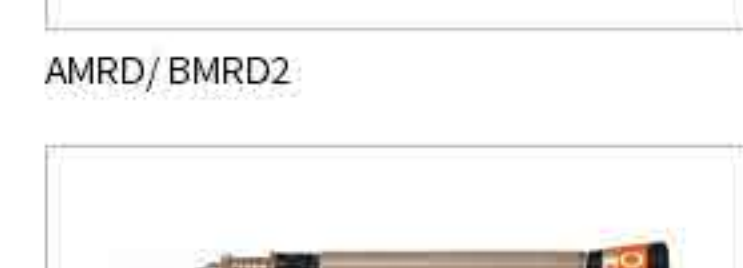

RTD



AMRD/BMRD2



AMLD/BMLD2

测试仪/校验器、校准套件




TDT3/TDT3-G



TCC2/TCC2-G

防错式

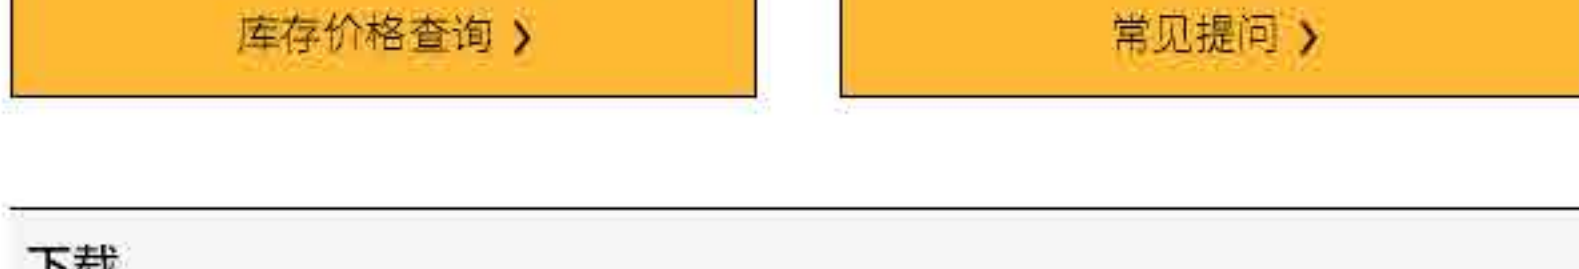

附件

